

MONITOR MVC-8051



Budowa i przeznaczenie

MVC-8051 to głośnomówiący monitor z kolorowym wyświetlaczem TFT o przekątnej 7", przeznaczony do domofonów CD-2502/CD-3100/CD-4000 w wersji wideo. Monitor wyposażony jest w dotykowe przyciski funkcyjne, podświetlane na niebiesko.

Sterowanie elektrozaczepem i napędem bramy

W monitorze znajduje się przycisk, którym można uruchomić elektrozaczep, oraz przycisk, którym można uruchomić napęd bramy wjazdowej. Elektrozaczep można uruchomić tylko podczas rozmowy, napęd bramy podczas rozmowy lub przy włączonym podglądzie z kamery.

Elementy regulacyjne

Monitor wyposażony jest w niezależne regulacje głośności wywołania i rozmowy oraz w regulację barwy i jasności obrazu.

Panel piętrowy

Do każdego monitora można podłączyć jeden panel piętrowy, który pozwala na nawiązanie połączenia z monitorem. Panel posiada duży przycisk wywołania, kolorową kamerę i głośnik i mikrofon. Można do niego podłączyć elektrozaczep, który uruchamiany jest przyciskiem w monitorze.

Dodatkowa kamera

Zamiast panela piętrowego można podłączyć dodatkową kamerę, zamontowaną na przykład przed wejściem do mieszkania. Podgląd z kamery w domofonie i kamery dodatkowej można w każdej chwili włączyć, wciskając odpowiedni przycisk w monitorze.

Dzwonek do drzwi

Monitor może zastąpić dzwonek do drzwi, wystarczy podłączyć do niego standardowy wyłącznik dzwonekowy. Wciśnięcie przycisku generuje w monitorze tradycyjny sygnał DING-DONG.

Dostępne kolory

- Biały
- Srebrny
- Czarny

Najważniejsze cechy i funkcje


- Regulacja głośności wywołania
- Regulacja głośności rozmowy
- Regulacja barwy i jasności obrazu
- Sterowanie dodatkowym urządzeniem
- Podgląd obrazu z kamery systemu domofonowego
- Podgląd z kamery dodatkowej
- Możliwość podłączenia dodatkowego panela piętrowego
- Funkcja dzwonka do drzwi

Powiązane urządzenia

- Rozdzielacz sygnału wideo CVR-2
- Zasilacz autonomiczny ZI-13,5V/1,2A
- Zasilacz autonomiczny ZI-15V/4A
- Panel piętrowy BVC-8000

Dane techniczne


Zasilanie:	13,5-15V DC/1A
Przekątna ekranu:	7"
Stopień ochrony:	IP30
Temperatura pracy:	5 – 40°C
Wymiary:	229x135x21mm

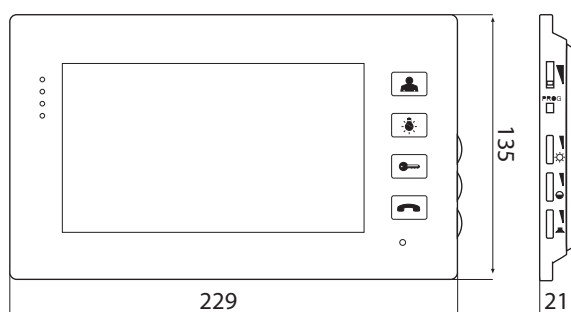

Uwagi

- Monitor powinien być podłączony do instalacji wideodomofonowej przy pomocy rozdzielacza CVR-2
- Monitor może być zasilany z zasilacza centralnego za pośrednictwem rozdzielacza CVR-2 lub z autonomicznego zasilacza, np. ZI-13,5V/1,2A
- Standardowo w monitorze ustawiony jest numer 63
- Po podłączeniu monitora należy ustawić w nim właściwy numer mieszkania
- Zalecane jest, aby przewody instalacji wideodomofonowej były wprowadzone w elektrycznej puszcze podtynkowej w miejscu montażu monitora

Opis złączy i zworek konfiguracyjnych

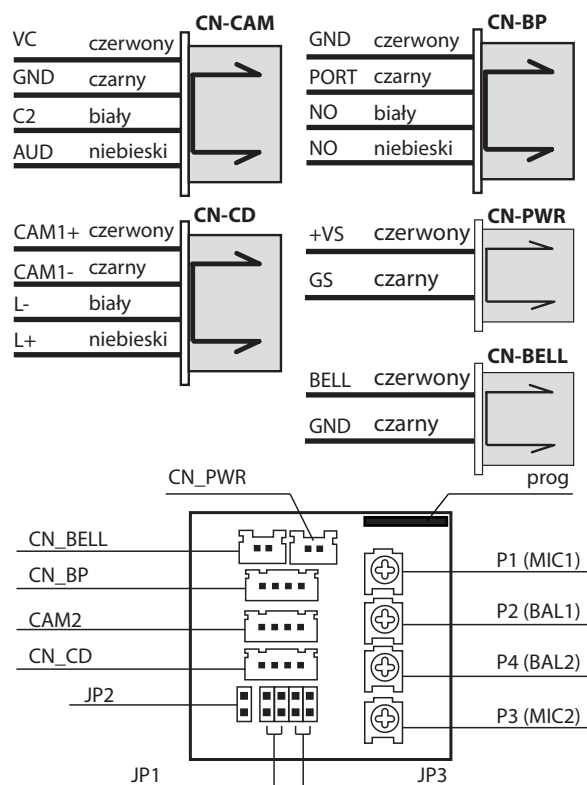

CN_BP	1 - GND - masa
	2 - PORT - linia portiera
	3 - NO - sterowanie napędem bramy
	4 - NO - sterowanie napędem bramy
CN_CAM	1 - VC - zasilanie kamery/panela pięt.
	2 - GND - masa
	3 - C2 - sygnał video z kamery dod.
	4 - AUD - linia audio panela piętrowego
CN_CD	1 - C+ - sygnał video z systemu dom.
	2 - C- - sygnał video z systemu dom.
	3 - L+ - linia unifonów
	4 - L- - linia unifonów
CN_PWR	1 - +VS - zasilanie monitora
	2 - GS - zasilanie monitora (masa)
CN_BELL	1 - BELL - dzwonek do drzwi
	2 - GND - dzwonek do drzwi (masa)

JP1 - konfiguracja linii C+, C-

- BNC - kabel koncentryczny
- UTP - skrętka UTP
- UTP+TERM - UTP z terminatorem 100R

JP2 - konfiguracja linii VC złącza CN_CAM

- 1,5V w stanie czuwania
- 5V w stanie czuwania

JP3 - konfiguracja linii C1 i C2 dla kabla koncentrycznego

- TERM OFF
- C2 TERM 75R
- C1 TERM 75R
- C1 TERM 75R, C2 TERM 75R