

PANEL ZEWNĘTRZNY CP-3133NR-1



Budowa i przeznaczenie

Panel został zaprojektowany do pracy w warunkach zewnętrznych i cechuje się solidną, wandaloodporną konstrukcją. Wykonany jest ze stali nierdzewnej INOX. Przeznaczony jest do domofonów cyfrowych CD-3100 w wersji audio i wideo.

Moduł kamery

W panelach znajduje się otwór pod obiektyw i uchwyt mocujący do modułu kamery. W podstawowym wykonaniu panel używany jest w wersji audio, po zamontowaniu modułu kamery w wersji wideo.

Czytnik kluczy elektronicznych

Panel wyposażony jest w czytnik zbliżeniowych kluczy elektronicznych RFID, pracujących w standardzie UNIQUE 125 kHz. Klucze mają formę breloków lub kart. Aby zwolnić elektrozaczep blokujący drzwi wystarczy zbliżyć klucz do klawiatury.

Zamek szyfrowy

Klawiatura pełni funkcję zamka szyfrowego. Do każdego numeru mieszkania przypisany jest czterocyfrowy kod, którego wprowadzenie zwalnia elektrozaczep blokujący drzwi.

Lista lokatorów

W panelu zewnętrznym znajduje się podświetlane pole opisowe, w którym można umieścić listę lokatorów, adres lub instrukcję obsługi domofonu.

Klawiatura optyczna

W panelu zastosowana została klawiatura optyczna, która cechuje się brakiem przycisków mechanicznych. Znaki na polach klawiatury podświetlane są od spodu, dzięki czemu bardzo dobrze widać je w nocy.

Montaż

Panel dostępny jest tylko w wersji do montażu podtynkowego.

Przeznaczenie

- System CD-3100 w wersji audio i wideo.

Dostępne kolory

- INOX


Dostępne modele

- CP-3133NR-1

Najważniejsze funkcje

- Funkcja zamka szyfrowego
- Czytnik kluczy RFID
- Montaż natynkowy i podtynkowy
- Klawiatura optyczna
- Materiał - stal nierdzewna INOX
- Podświetlana lista lokatorów

Widok zacisków i elementów regulacyjnych

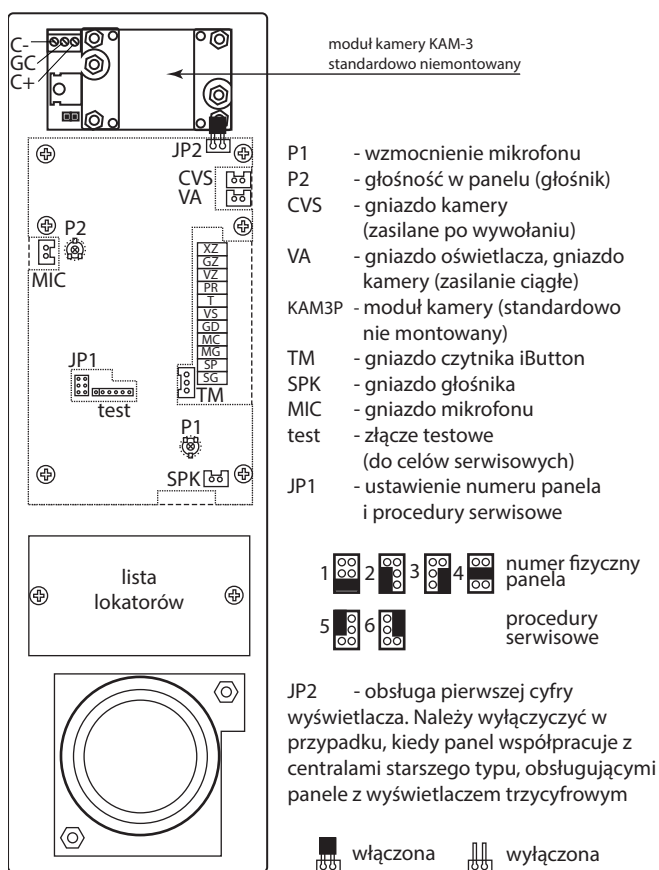

Powiązane urządzenia

- KAM-3 moduł kamery
- RFID elektroniczny klucz zbliżeniowy
- MSB-02 moduł sterowania bramą
- MEZ-01 moduł sterowania zaczepem rewersyjnym
- EC-3100 centrala domofonowa

Opis zacisków

- XZ elektrozaczep
- GZ elektrozaczep (masa)
- VZ zasilanie elektrozaczepu (+)
- PR przycisk uruchamiający elektrozaczep
- T transmisja cyfrowa
- VS zasilanie panela (+)
- GD zasilanie panela (masa)
- MC mikrofon
- MG masa mikrofonu
- SP głośnik
- SG masa głośnika

- C+ wyjście symetryczne sygnału wideo
- C- wyjście symetryczne sygnału wideo
- GC masa wyrównawcza

Dane techniczne

Stopień ochrony:

IP44

Stopień ochrony przed uderzeniami:


IK10

Temperatura pracy:

-25 – 55 °C

Wymiary:

120x352x39,5 mm

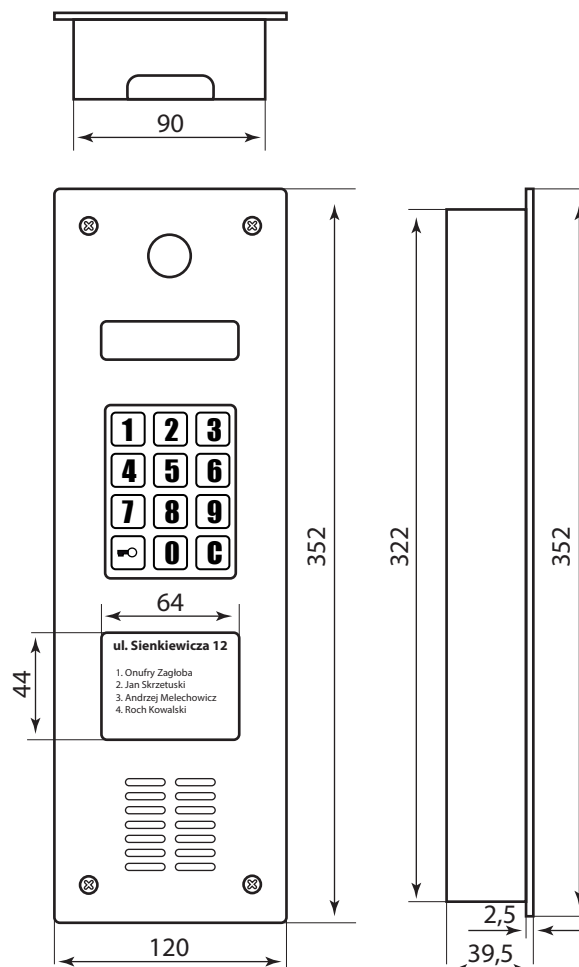

v1.1 22.05.2019