

UNIFON LM-8



Przeznaczenie

Unifony serii LM-8 przeznaczone są do domofonów cyfrowych Laskomex. Mogą być używane z aktualnie dostępnymi domofonami (CD-2502, CD-3100, CD-2600 i CD-400) oraz jako zamienniki unifonów stosowanych we wcześniejszych modelach. Unifon cechuje się niewielkimi rozmiarami, oryginalnym i ergonomicznym kształtem oraz atrakcyjną ceną.

Regulacja głośności

Unifon wyposażony jest w przełącznik, który służy do skokowej regulacji głośności (głośno, cicho) lub wyłączenia aparatu.

Przyciski funkcyjne

Standardowo unifony LM-8 wyposażone są w przycisk do otwierania drzwi, którego wciśnięcie powoduje uruchomienie elektrozaczepu. Przycisk ten aktywny jest tylko podczas rozmowy.

Wybrane modele mogą być wyposażone w dodatkowy przycisk, który najczęściej służy do uruchomienia napędu bramy wjazdowej. Przycisk ten może pracować w dwóch trybach: aktywny zawsze lub aktywny tylko podczas rozmowy.

Wersje kolorystyczne

Elementy takie jak osprzęt elektryczny, oświetlenie, unifony czy wideomonitory postrzegane są jako elementy szerszego projektu, jakim jest wnętrze nowoczesnego budynku i jako takie muszą być spójne z innymi elementami, zwłaszcza pod względem kolorystycznym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów wzbogaciliśmy ofertę o szeroką gamę kolorystyczną popularnego unifonu LM-8. Obecnie unifony te dostępne są w kilkunastu wersjach kolorystycznych i dwóch odmianach: błyszczącej i pokrytej matowym lakierem (wersja soft).

Przeznaczenie

- Cyfrowy System Domofonowy CD-2502
- Cyfrowy System Domofonowy CD-3100
- Cyfrowy System Domofonowy CD-2600
- Cyfrowy System Domofonowy CD-4000

Dostępne kolory

- biały, beżowy, czarny, czerwony, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, szaro-beżowy, grafitowy, brązowy, fioletowy.
- soft- unifony kolorowe pokryte dodatkowo miękką, matową powłoką,
- Uwaga! nie wszystkie modele dostępne są w wymienionych kolorach

Dostępne modele

- LM-8/W-6 - unifon z regulacją głośności i wyłącznikiem wywołania.
- LM-8/W-5 - unifon z regulacją głośności i wyłącznikiem wywołania (duży wybór kolorów).
- LM-8/W/1-6 - unifon z regulacją głośności i wyłącznikiem wywołania oraz dodatkowym przyciskiem do sterowania napędem bramy wjazdowej

Powiązane urządzenia

- PW-1 - moduł dodatkowej sygnalizacji wywołania
- PW-2 - moduł dodatkowej sygnalizacji wywołania
- MSB-12 - moduł sterowania bramą
- MSB-13 - moduł sterowania bramą

Uwagi

- Wyjście BR to wyjście przycisku sterowania bramą typu OC. Wciśnięcie przycisku sterowania napędem bramy powoduje zwarcie zacisku BR do masy.
- Przycisk sterowania napędem bramy pracuje w dwóch trybach: zawsze aktywny, aktywny w czasie rozmowy. Tryb pracy ustala położenie zwory JP2.


Dane techniczne

Stopień ochrony:

IP30

Wymiary:


210x55x45 mm

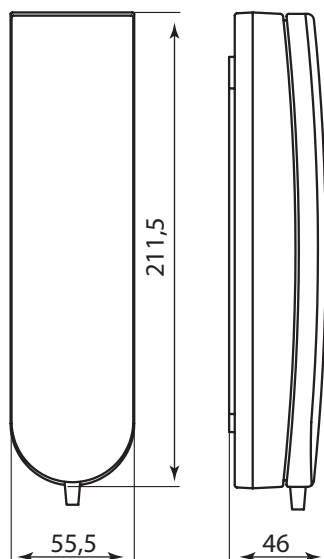

Opis zacisków


- L+ - linia audio
L- - linia audio
BR - sterowanie napędem bramy*

* dotyczy unifonu LM-8/W/1-6

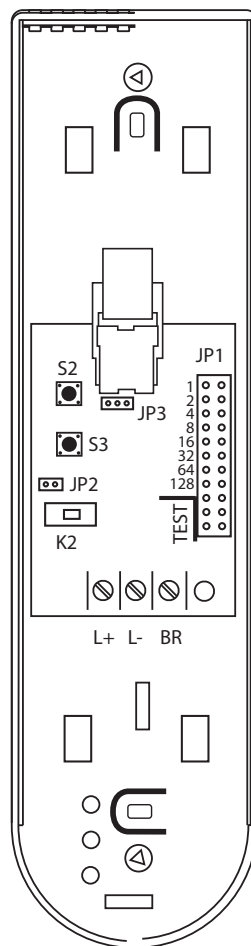


JP1 - programowanie numeru unifonu
przykładowe ustawienia:

nr 5 (1+4)



nr 25 (16+8+1)



JP2 - tryb pracy przycisku dodatkowego (S3)

- zawsze aktywny
□ aktywny tylko w czasie rozmowy

JP3 - wzmocnienie mikrofonu

- duże
■□□ normalne
□□□ małe


K2 - głośność wywołania

- cicho
□ wyłączzone
□ głośno

S2 - sterowanie elektrozaczepem

S2 - sterowanie napędem bramy

TEST - złącze testowe (do celów serwisowych)

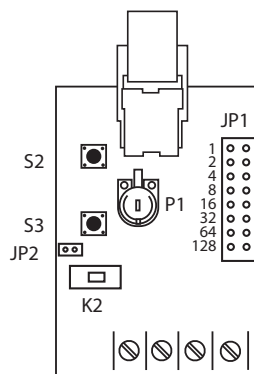

wykonanie z potencjometrem do płynnej regulacji wzmocnienia mikrofonu (potencjometr P1)